

THE FURNITURE RESCUER



Vlastnosti


- Vhodné pre mnohé stavebné materiály ako napr. betón, drevo, dlaždice, prírodný kameň
- Vhodné aj pre izolačné materiály ako napr. EPS alebo PUR
- Opravná hmota pre drevo – ideálna pre vytrhnuté vŕtané otvory
- Optimálne pri renováciách
- Pretierateľné a brúsiteľné
- Vlepovanie hmoždínok a kotvých tyčí
- Najvyššia pevnosť
- Rýchle vytvrdnutie
- po 3-5 min.
- So štyrmi statickými miešačmi




POZOR



NEBEZPEČENSTVO

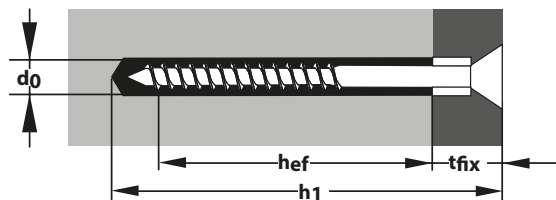

Balenie	Obj. č.	Typ	Obsah	Kartuša	Min. hĺbka otvoru	Min. hĺbka kotvenia	Max. hrúbka izolačnej vrstvy	Hrúbka prid. dielu	Schválenie
	Liquix SOS		na balenie		\varnothing mm	$h_1 \geq$ mm	$hef \geq$ mm	$t_{fix} \leq$ mm	ETA
			1x Liquix SOS 25ml	-	-	-	-	-	-
			4x sitková objímka	-	-	-	-	-	-
	TX84100161	25ml	4x statický miešač	-	-	-	-	-	-
			2x predĺženie miešača	-	-	-	-	-	-



Liquix SOS	C 20/25	Mz 12	HLz 12	Hbl 2	P2	≥ 25 mm	Drevo
6/50	70 kg	60 kg	-	-	15 kg	-	-
8/50	80 kg	70 kg	-	-	30 kg	-	-
10/50	100 kg	90 kg	40 kg*	35 kg*	40 kg	35 kg*	-

- Je potrebné dodržať hĺbku ukotvenia hmoždinky
 - Metóda vŕtania a čistenie vyvŕtaného otvoru sa musia prispôbiť stavebnému materiálu
 - Odporúčané zaťaženia platia len pre inštaláciu v stavebnom materiáli, nie pre inštaláciu v škárach
 - Je potrebné dodržať stanovený čas vytvrdzovania
 - Na upevnenie, kde je dôležitá bezpečnosť, sa musia použiť schválené hmoždinky (pozri tiež www.tox.de/safety)
- * so sieťovou objímkou

Popis a oblasť použitia

- Na upevnenie ľahkých políc, záclonových koľajníc, vešiakov na uteráky atď.
- Na opravu vytrhnutých pántov, príliš veľkých vyvŕtaných otvorov, drevených dverí atď.
- Rýchlo reagujúce 2-zložkové opravné lepidlo s veľmi vysokou pevnosťou
- Rýchle vytvrdnutie zaisťuje rýchle ďalšie spracovanie (po 3-5 minútach)
- Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie
- Spracovateľné od 10 °C



Spracovanie a aplikácia

Na upevnenie:

- Vyčistiť vŕtaný otvor
- Pri dierovaných, doskových materiáloch a dutých tehľách vždy použiť sieťkovú objímkou
- Odstrániť uzáver a nasadiť statický miešač
- Prvých 5 cm vytlačeného lepidla odhodiť a nepoužiť na upevnenie
- Vŕtaný otvor úplne naplniť opravným lepidlom
- Cca 5 minút po naplnení otvoru zaskrutkovať skrutku do vytvrdnutej hmoty
- Pri väčších priemeroch skrutiek predvŕtať jadrový priemer skrutky
- Obsah kartuše (25 ml) vystačí min. na 4 otvory (pri priemere 10 mm a hĺbke 50 mm)
- Takmer beztlakové kotvenie zabraňuje poškodeniu dlaždíc a omietky

Pri oprave:

- Vytrhnuté kovania, pánty alebo drevené kusy jednoducho naplniť Liquix SOS
- Po vytvrdnutí odstrániť presahujúcu hmotu vhodným nástrojom (napr. nožom alebo vrtákom) a obrúsiť

