


STABILA®



...stanovuje normy

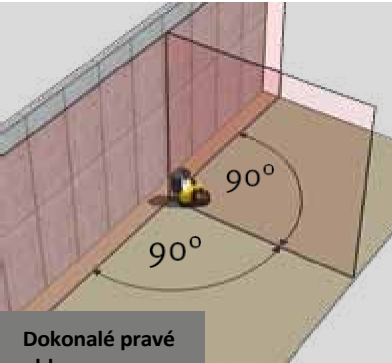


Dokonalé pravé uhly



Multipriamkový laser STABILA LA 180 L



Prenos osí v
jednočlennej
prevádzke

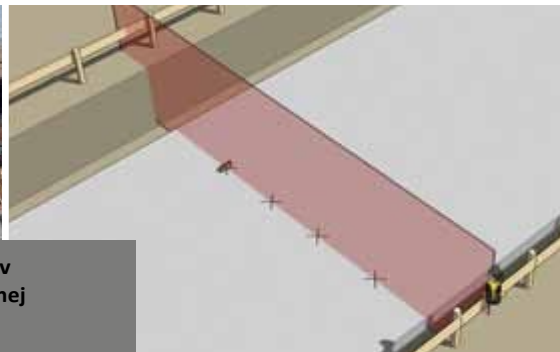

Multipriamkový laser LA 180 L:



Rozvrhovanie je rýchlejšie a presnejšie
ako kedykoľvek predtým



Multipriamkový laser LA180L: Všestranné použitie. Počas celého obdobia výstavby.

Vytváranie pravých uhlov, prenášanie osí a metrových lomov na stavenisku je časovo veľmi náročné. Chyby merania spôsobujú vysoké následné náklady. To je teraz minulosťou. Nový samonivelačný viacriadkový laser LA 180 L od spoločnosti STABILA umožňuje vytyčovať rýchlejšie a presnejšie ako kedykoľvek predtým. V interiéri aj exteriéri. Aj na prenos výšky, nivelizáciu a klampiarske práce. Viacriadkový laser sa dá jednoducho umiestniť do rohov. Ostré, dobre viditeľné laserové čiary - jasná správa! Výkonný na vonkajšie použitie: LA 180 L v kombinácii s novým líniovým prijímačom REC 410 Line RF. Meranie v okamihu! Až do vzdialenosti 100 metrov.

Inovatívny dizajn výrobku

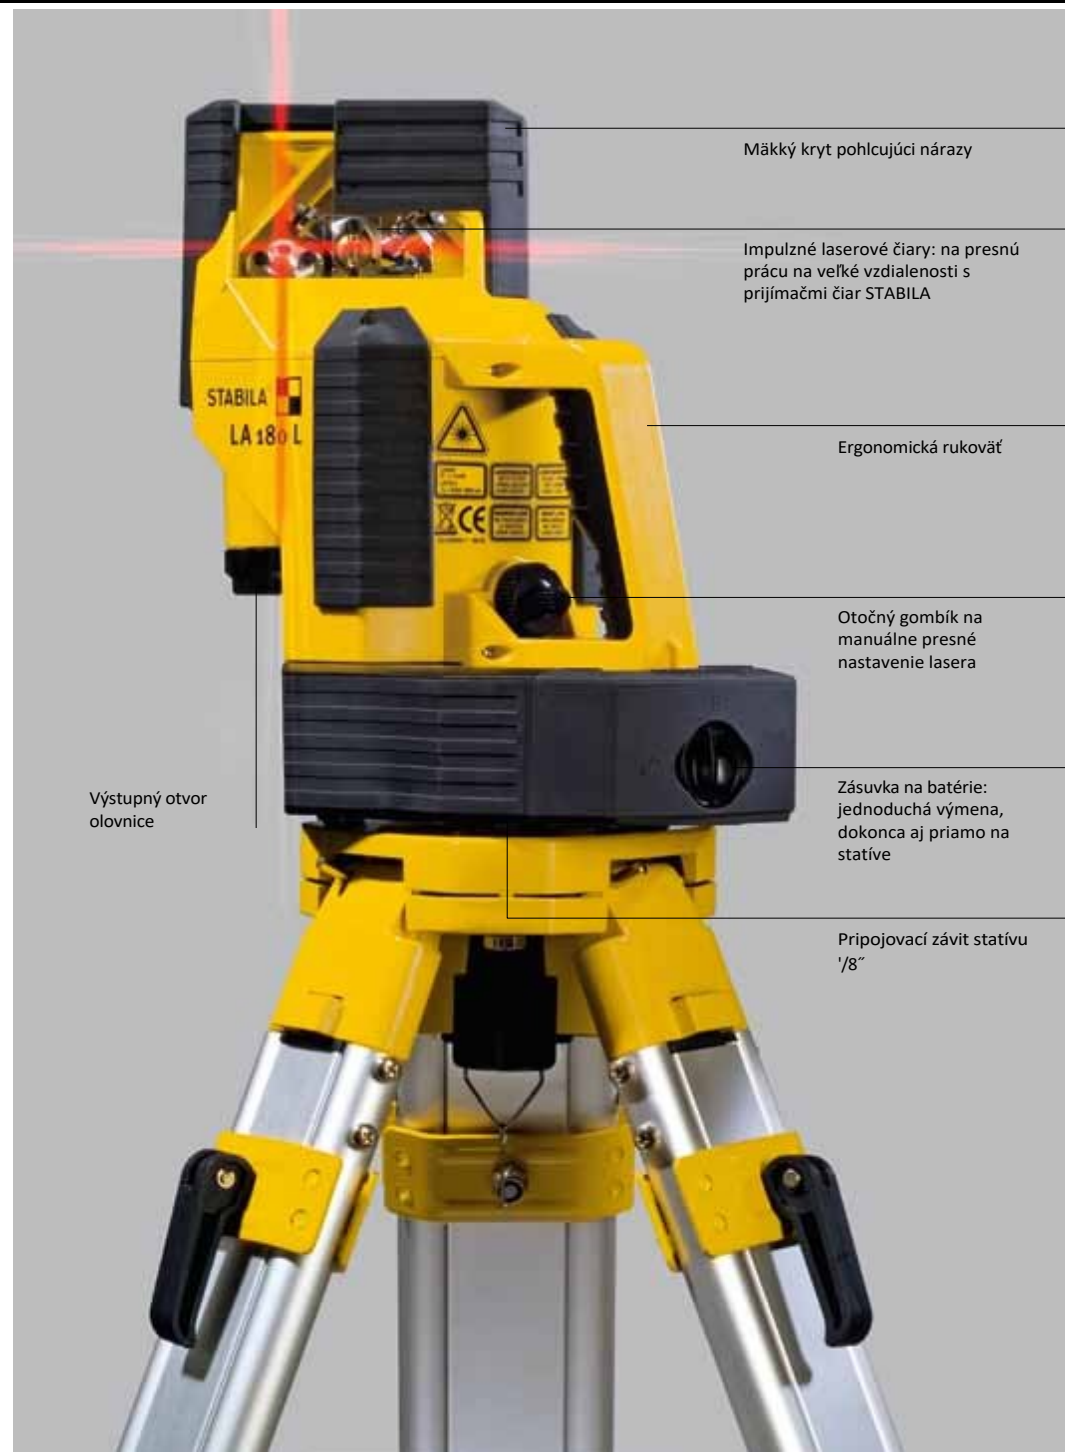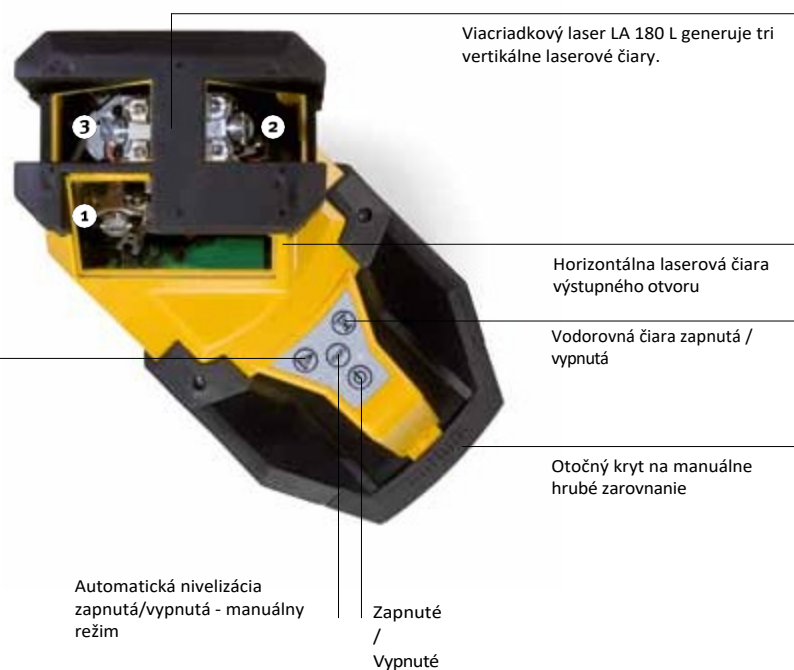




**Motorizovaný samonivelačný čiarový laser. Pravý win-
Motorizované jemné zarovnanie v kombinácii s RF prijímačom
REC 410 Line umožňuje úplne automatické použitie káblov.
Rýchlejšie, presnejšie, jednoduchšie.**

Tri vertikálne laserové línie LA 180 L
možno použiť na súčasné vyrovnanie
osí a vytvorenie pravouhlých
priestorov:



AUTOALIGNMENT

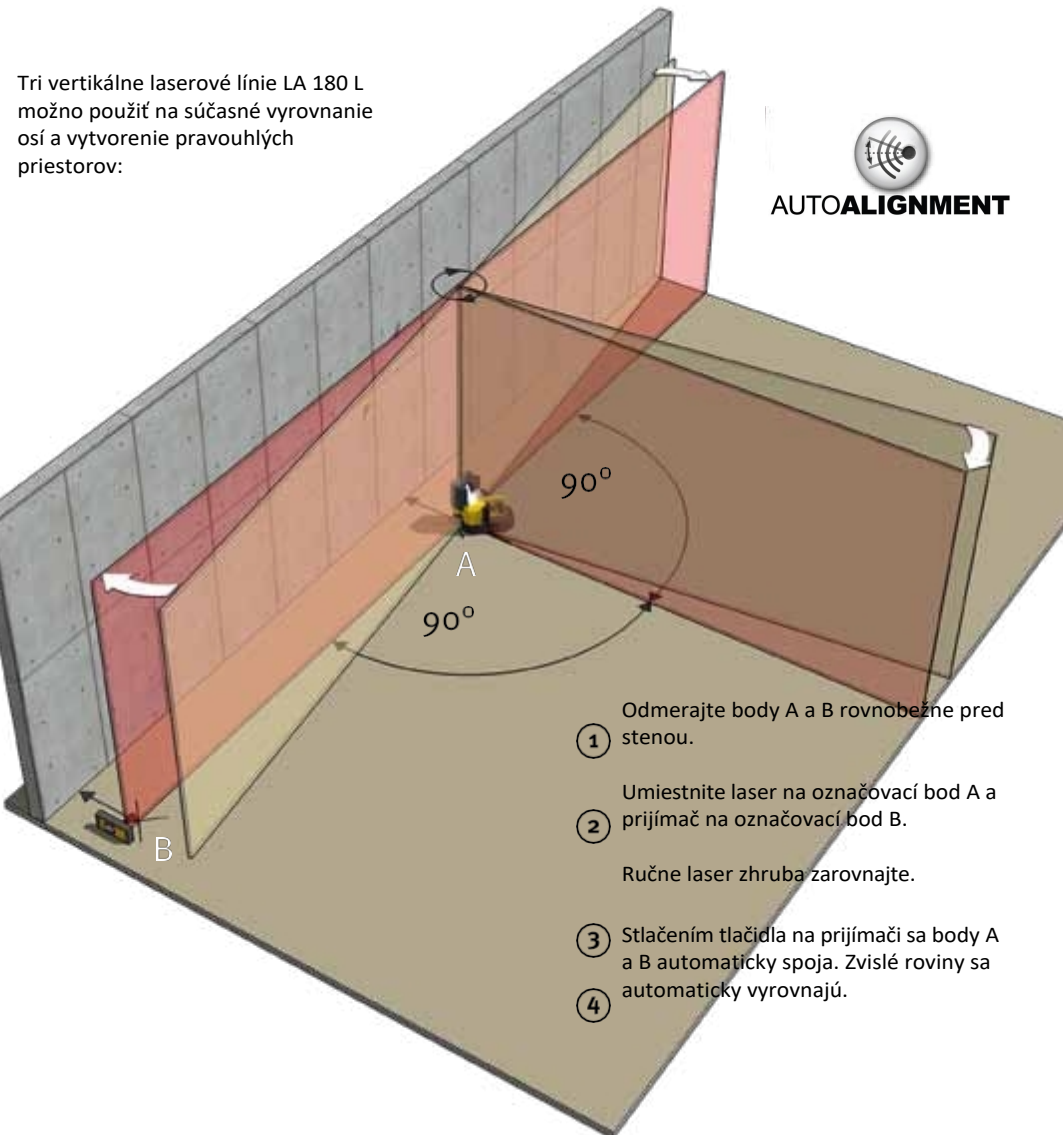

- 1 Odmerajte body A a B rovnobežne pred stenou.
- 2 Umiestnite laser na označovací bod A a prijímač na označovací bod B.
- 3 Ručne laser zhruba zarovnajete.
- 4 Stlačením tlačidla na prijímači sa body A a B automaticky spoja. Zvislé roviny sa automaticky vyrovnávajú.



Prijímač REC 410 Line RF: Umožňuje použitie pravostranných vývodov. Stlačením tlačidla. Plne automatický. Stačí 1 človek.

RF prijímač REC 410 Line ovláda laser LA 180 L prostredníctvom rádia. Stačí stlačiť tlačidlo. Laser sa vyrovná úplne automaticky.





Laserové čiary na všestranné použitie:
3 vertikálne čiary, 1 horizontálna čiara, funkcia olovnice.

◀ Ostré, jasne viditeľné laserové línie. Na spoľahlivé meranie výšky. Na jednoduchý prenos metrovej značky do viacerých miestností. Pre tých, ktorí to berú presne. Dosah viditeľnej laserovej čiary: 20 m.

**Na všetky práce s rozložením a výškové presuny
v interiéri: vyššia produktivita pre staviteľov sadrokartónu,
zámočníkov, montážnikov a ďalších!**



◀ Vďaka funkčnému tvaru krytu možno laser ľahko umiestniť na stenu alebo do rohov. Vytvorenie zrkadla na dlaždice je rýchle a jednoduché.



▲ Prenos dispozície z podlahovej dosky na steny a stropy.

► Práca v suchej výstavbe: U-profilý sa umiestňujú a upevňujú priamo na laserovú líniu v jednom pracovnom kroku.



AUTOALIGNMENT



Na rýchlu a bezpečnú prácu
na viditeľných laserových
líniách. Šírka až 20 m.



Meranie výšky v okamihu: S prijímačom

REC 410 Line RF umožňuje rýchle a presné meranie aj vo vonkajšom prostredí. Až do vzdialenosti 100 m.



▲ Pracujte merateľne rýchlejšie - s vodorovnou čiarou a prijímačom. Vnútri a vonku.

► Vďaka funkčnému tvaru krytu laser sa dá ľahko umiestniť do rohov. Právy uhol je otočený nad olovnicou. Žiadne chyby merania spôsobené posunom referenčného bodu pri vyrovnávaní lasera!






Prijímač možno **rýchlo** a bezpečne pripevniť k rámu kábla pomocou **svorky**.

osí - od sekcionalného rámu po podlahovú dosku:

Stlačením tlačidla sa vertikálna laserová čiara vyrovná úplne automaticky až do vzdialenosti 40 metrov. Prijímač sa potom použije na umiestnenie značiek na základnú dosku.

Jeden muž stačí. Žiadny pohyb tam a späť. Žiadne chyby pri meraní. Šetrí čas a peniaze.

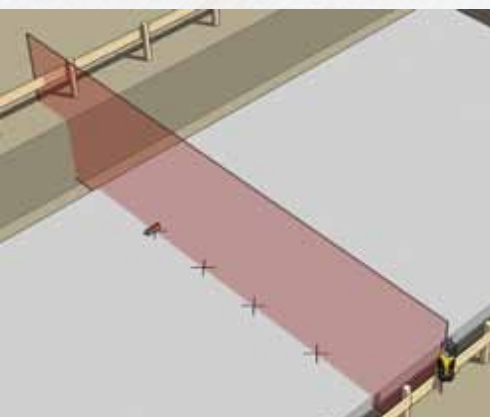

Viacriadkový laser STABILA LA 180 L na vonkajšie použitie: pre vyššiu efektivitu a nižšie náklady. Na murárske práce, Železobetónová konštrukcia a drevená rámová konštrukcia. Pre majstrov a stavbyvedúcich. Pre ľudí so zodpovednosťou.



Prijímač REC 410 Line RF

Špeciálne vyvinuté na dokonalú interakciu s laserom

LA 180 L. Prijímač prijíma pulzné laserové linky a automaticky riadi presné nastavenie lasera.

Jednoducho stlačením tlačidla.

- ❶ Vážka
- ❷ 89 mm vysoké okno na príjem lasera
- ❸ Zárez indikátora
- ❹ Rozkladací zárez indikátora
- ❺ Vizualna LED navigácia (červená, oranžová, zelená)
- ❻,❼ Ľahko čitateľný digitálny displej

Výber úrovne presnosti

❽ Zapnuté / Vypnuté

❾ Výber hlasitosti

❿,⓫ Tlačidlo zarovnania

doľava/doprava Automatické jemné

zarovnanie

❿ Mäkký kryt pohlcujúci nárazy

❿ Flexibilný magnetický držiak možno k prijímaču pripevniť v dvoch polohách. Na vertikálnu a horizontálnu prevádzku.



Displeje na prednej a zadnej strane - mimoriadne praktické!

Upevňovacie body na zmenu polohy magnetického držiaka.



Výklopný zárez na indikátor pre presné umiestnenie prijímača.



Rozkladacia základňa na umiestnenie prijímača na podlahu.



Multipriamkový laser LA 180 L




Rozsah dodávky: viacpriamkový laser LA 180 L, prijímač REC 410 Line RF s držiakom, laserové okuliare, 2 x cieľová doska, pevný kufr.

Lasero vá trieda	Výkon	Vlnová dĺžka lasera	Samonivelačný rozsah horizontálne	Presnosť nivelizácie	Priamočiar osť čiar	Rozsah viditeľnej čiar	Šírka dosahu s prijímačom* *	Batérie sú súčasťou balenia	Prevádzko vý čas	Čl. Č.
2	1 mW	635 nm	približne ± 5"	± 0,07 mm/m	± 0,1 mm/m	20 m*	do 100 m	4 x D 1,5 V	približne 20 hodín.	18044/7

* Vo vnútorných priestoroch v typických pracovných podmienkach. ** Dosah je do 100 m v priamom smere a 40 m pod uhlom 45° k osi zariadenia.

Voliteľné príslušenstvo:

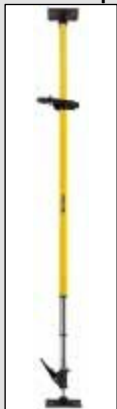

**LT 30 laserový
teleskopický nosič - vždy
v správnej výške**
Variabilné umiestnenie
laserov na teleskopickom
nosiči
Požadovaná pracovná výška.
Výška: 20 - 365 cm,
Hmotnosť: 2,7 kg (č.
položky 18238/0).



Konštrukčný statív so vzduchom odpruženým
kľukovým stĺpikom, rozperným dorazom a
rýchloupínačom. Nohy statívu s hrotmi a výkvyvnými
krytkami z tvrdej gumeny, skrutka so závitom 1/8".

**BST-K-M - ideálny na
prenos metrovej trhlíny**
Výška: približne 69 - 170
cm (č. tovaru 18195/6).

**BST-K-XL - ideálny na
zavesenie na strop** Výška:
cca 118 - 300 cm (č.
tovaru 18560/2).



Batériová jednotka
Batériová jednotka, sieťový adaptér a 4
zástrčky pre jednotlivé krajiny (č. tovaru
17934).



Všetky produkty
na
www.stabila.de



www.youtube.com/StabilaTools



www.facebook.com/STABILA.de



IEC 60825-1

Meracie prístroje STABILA, Gustav Ullrich GmbH, Landauer Str. 45, 76855 Annweiler, Nemecko
0049-(0)6346-309-0, 0049-(0)6346-309-480, info@stabila.de



Podrobné informácie o výrobku nájdete na webovej stránke: www.stabila.de