


PVC 6050 je jednostranne lepiaca páska na báze PVC s uzavretou štruktúrou buniek, potiahnutá na jednej strane akrylovým lepidlom.

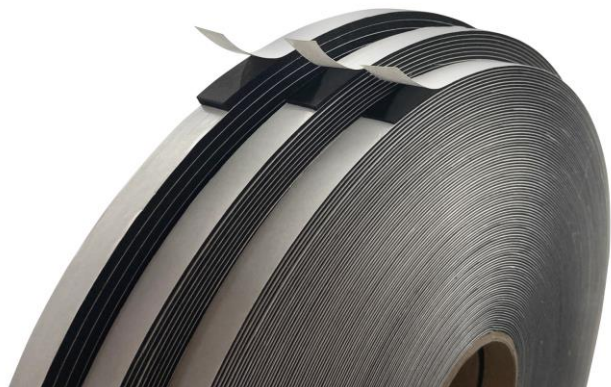

Vlastnosti:

- schopnosť vyrovnávať nerovné povrchy
- rýchle a funkčné utesnenie voči prachu, vzduchu a vlhkosti
- výborná počiatková adhézia
- vhodná pre interiér aj exteriér
- odolnosť voči chemikáliám
- dobrá odolnosť proti oderu
- odolnosť voči poveternostným vplyvom, nízkym teplotám a UV žiareniu
- prispôsobuje sa krivkám a nepravidelným tvarom
- zvuková izolácia a tlmenie vibrácií

Praktické použitie:

- tesnenie proti vode pri stlačení min. 30%
- utesnenie škár proti prestupu prachu
- utesnenie škár proti prestupu vzduchu (prievanu)
- prerušenie tepelného mostu
- zamedzenie zatekaniu hnanej dažďovej vody
- tlmenie vibrácií
- tesnenie škár v kovových konštrukciách, fasádach, svetlíkoch, montovaných stavbách a na suché zasklievanie
- tlmenie vibrácií karosérie
- tesnenie dverí a okien
- tesnenie HVAC systémov (vykurovanie, vetranie a klimatizácia)
- tlmenie nárazov elektronických výrobkov a podobne.
- zloženie penovej hmoty umožňuje nitovať alebo skrutkovať cez páska bez rizika jej deformácie

Vlastnosť	Metóda skúšky	Hodnota
Hustota	ASTM D1667	300 ± 30 kg/m ³
Tvrdosť	Shore 00	60 ± 10
Pevnosť v ťahu	ASTM D412	≥ 531 kPa
Predĺženie pri pretrhnutí	ASTM D412	≥ 68 %
Pevnosť v trhaní	ASTM D624	≥ 16 N/cm
Sila potrebná na stlačenie o 30 %	ASTM D1667	11 N/cm ²
Absorpcia vody (pri 10 % stlačení)	Metóda U-profilu /24 h	Vyhovuje
Priľnavosť pri odlupovaní 180°	ASTM D3330	≥ 15 N/25 mm
Trvalá deformácia po 30 % stlačení	ASTM D1667	≤ 10 %
RoHS	(EÚ) 2015/863	Vyhovuje
aplikačná teplota		-30°C až +50°C
teplotná odolnosť		-40°C až +70°C
skladovacia teplota		+15°C až +25°C
skladovateľnosť		6 mesiacov

Spracovanie:

- podkladové plochy musia byť suché, odmastené, zbavené prachu, nečistôt a všetkých voľných častí
- nesavé povrchy je možné očistiť čističom IPA
- savé a porézne podklady je možné ošetriť ALLMEDIA primérom v spreji
- páska aplikujte na pripravené podkladové plochy
- páska pritlačte k podkladu pritlačným valčekom
- ak sa páska nanesie nesprávne, musí sa páska odlepiť a vyhodiť, následne sa nanesie páska na správnu pozíciu
- na vytvorenie funkčného tesnenia je potrebné, aby bola stlačená min. o 30% svojej hrúbky
- pokiaľ aplikujete dlhé pásy, tak ich odporúčame deliť na menšie úseky, vyvarujete sa tým chybám a zbytočnému odpadu
- v prípade aplikácií na podklady z polykarbonátu nie je možné PVC páska použiť v priamom kontakte

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydaním nového technického listu sa tento stáva neplatným. 08/2026

Rozmery: výška x šírka	návin
1,5 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	60 m
3,0 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	30 m
4,5 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	20 m
6,0 mm x 9/12/15/19 a 25 mm	15 m
Iné šírky na vyžiadanie	

Farba:

- čierna

Likvidácia odpadu:

- bez zvláštnych ustanovení

Údaje v tomto technickom liste zodpovedajú súčasnemu technickému stavu. Spracovateľ musí vykonať, vzhľadom na rôznorodé možnosti použitia, vlastné skúšky. Výrobca si vyhradzuje právo technických zmien. Spracovateľ musí dbať na všeobecné zákonné normy a ochranné práva tretích osôb. Vydáním nového technického listu sa tento stáva neplatným.

08/2026

ALLMEDIA, spol. s r. o.
Pod gaštanmi 4
821 07 Bratislava

DIČ: SK2020352169
OR OS Bratislava 1,
Oddiel: Sro, vložka 13/B
Banka: Tatra Banka
Č. účtu: 2922704759/1100

E allmedia@allmedia.sk
W www.allmedia.sk
T +421 2 62 248 748
F +421 2 62 413 041

ALLMEDIA, spol. s r. o.
– organizační složka
Kaštanová 639/143
617 00 Brno

IČO: 276 95 573
OR KS Brno,
oddíl A, vložka 19070
Banka: ČSOB
Č. účtu: 210533155/0300

E info@allmedia-cz.cz
W www.allmedia-cz.cz
T +420 515 919 780
F +420 515 919 789