

BOBFIX

ALLMEDIA
SINCE 1990


***BOBFIX je ekonomické riešenie
montáže pre Vašu fasádu.***



AKO TO FUNGUJE?


BOBFIX systém— jednoducho a ľahko!

- Systém BOBFIX sa môže použiť na všetkých podkladoch—na betóne, murive alebo na drevenej a ocelevej konštrukcii.
- Konzoly BOBFIX umožňujú flexibilné ukotvenie formou pevného alebo voľného bodu.
- V závislosti od stavebných a tepelno-technických požiadaviek je možné použiť izolátory.
- Pre jednoduché nastavenie roviny nosného roštu sú konzoly BOBFIX vybavené integrovanou zvierkou. Takto ušetríte čas a dodatočné pracovné kroky!
- So systémovými samozávrtnými skrutkami sa spájajú konzoly a vertikálne nosné profily.
- Fasádny obklad sa napokon upevňuje priamo na vertikálne nosné profily roštu.

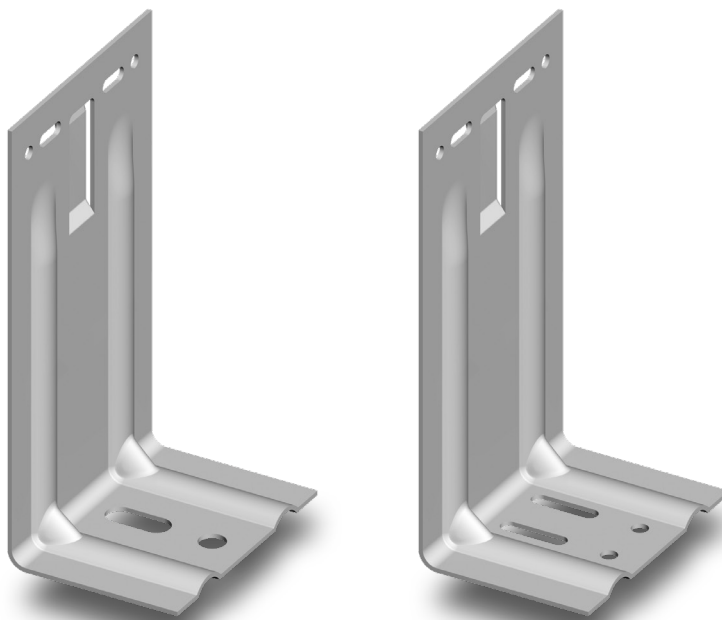

Na vyžiadanie obdržíte pre BOBFIX konzoly skúšobný protokol, ktorý slúži na vyhotovenie statického výpočtu.

Profitujte z bezpečnosti testovaného montážneho systému a kontaktujte nás ešte dnes.

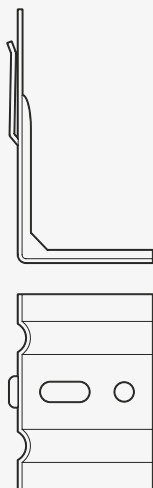

STENOVÁ KONZOLA BOB 1

Konzola pre pripevnenie pomocou vhodnej kotvy k betónu alebo murivu.


Materiál
hliník EN AW 5754 H22

Vyloženie
60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Hrúbka materiálu
3 mm (bez zvierky na adjustáciu roštu pre vyloženie od 60 mm–100 mm)
2 mm (s adjustáciou roštu pre vyloženie od 120 mm–300 mm)

Otvory
1 × oválny otvor 26/10,5 mm
1 × okrúhly otvor 10,5 mm

Balenie
50 kusov



IZOLÁTOR BOB 1

Rozmery
65 × 100 mm

Hrúbka materiálu
5 mm



PODLOŽKA BOB 1

Materiál
nerezová oceľ A2


Rozmery
34 × 3 mm, priemer otvoru \varnothing 11 mm



L-PROFIL

Materiál
hliník EN AW 6063 T66


Rozmery
40 × 50 × 2 mm čistý alebo čierno eloxovaný (E6/C35)



T-PROFIL


Materiál
hliník EN AW 6063 T66

Rozmery
100 × 50 × 2 mm čistý alebo čierno eloxovaný (E6/C35)



SPOJOVACIE A UPEVNŔOVACIE PRVKY

hmoždinky vrátane pozinkovaných skrutiek
samozávrtné skrutky A2

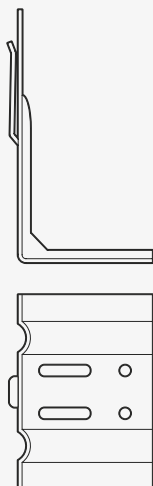

STENOVÁ KONZOLA BOB 2

Konzola pre pripevnenie pomocou vhodnej skrutky k drevu alebo oceli.


Materiál
hliník EN AW 5754 H22

Vyloženie
60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm

Hrúbka materiálu
3 mm (bez zvierky na adjustáciu roštu pre vyloženie od 60 mm–100 mm)
2 mm (s adjustáciou roštu pre vyloženie od 120 mm–300 mm)

Otvory
2 × oválny otvor 26/6,5 mm
2 × okrúhly otvor 6,5 mm


Balenie
50 kusov



IZOLÁTOR BOB 2

Rozmery
65 × 100 mm

Hrúbka materiálu
5 mm



PODLOŽKA BOB 2

Materiál
hliník EN AW 6063 T66


Rozmery
36 × 24 × 3,5 mm, 2 priemer otvoru \varnothing 6,5 mm



L-PROFIL

Materiál
hliník EN AW 6063 T66

Rozmery
40 × 50 × 2 mm čistý alebo čierne eloxovaný (E6/C35)



T-PROFIL

Materiál
hliník EN AW 6063 T66

Rozmery
100 × 50 × 2 mm čistý alebo čierne eloxovaný (E6/C35)



SPOJOVACIE A UPEVŇOVACIE PRVKY

pozinkované samozávrtné skrutky do dreva
samozávrtné skrutky A2

***S naším systémom podkonštrukcie pre
prevetrávané fasády BOBFIX ponúkame
úsporné, trvalé a bezpečné riešenie pre
profesionálov.***



ZAČNITE PROCES OPTIMALIZÁCIE A IHNEĎ NÁS KONTAKTUJTE!

Kontaktujte nás – naši zamestnanci sú Vám k dispozícii:

www.bobfix.eu

Allface Befestigungstechnologie GmbH
Ared Straße 29, Büro 222
2544 Leobersdorf
Österreich

Tel. +43 2256 62518
Fax +43 2256 62518 18
office@bobfix.eu
www.bobfix.eu

ALLMEDIA, spol. s r.o.
Pod gaštanmi 4
821 07 Bratislava
Slovensko

Tel. +421 2 62310920
Fax +421 2 62413041
allmedia@allmedia.sk
www.allmedia.sk

BOBFIX je značka spoločnosti Allface Befestigungstechnologie GmbH.
Technické zmeny vyhradené.

© Allface Befestigungstechnologie GmbH 2019